

Gjør det selv Snap Daviter



FESTET PÅ PLOSS på badeplattformen.

Enklere jollebruk

Festebeslag som Snap Davits gjør det enklere å bruke gummijolla. Vi har montert snapdavitene RDB 100 på en 32 fots motorbåt.

TEKST OG FOTO: LARS-ÅKE REDÉEN



ENKEL HÅNDBTERING: Så enkelt håndteres gummijolla med Snap Daviter på plass. Jolla er alltid tørr når man sjøsetter den og det gror ikke på den.

Vi valgte å montere festene på en Aquador 32. Testbåten brukes flittig som familiebåt og gummijolla er derfor et nyttig og kjærkomment supplement til moderskipet. Hurtigfester på badeplattformen gjør det dessuten enkelt å sjøsette og bruke jolla.

Festene vi valgte heter Snap Davits, produsert i USA i syrefast stål. Davitene finnes i flere ulike varianter som gjør at de er enkle å tilpasse den aktuelle båten de skal monteres på.

Med hjelp av to fester på moderskipet pluss motsvarende koblinger på jolla, samt et par justerbare bærearmer, fikk vi en optimal plassering for jolla.



LANG VARIANT: Det fins flere ulike fester fra Snap Davits som er tilpasset ulike båttyper og badeplattformer. Vi valgte den lengre varianten for å få jolla på rett plass.



JOLLEFESTENE monteres på jollen. De er i hypalon med forsterkninger i syrefast. Hypalon er mer motstandsdyktig mot solens UV-stråling enn PVC. Hele konstruksjonen har livstidsgaranti fra fabrikken i USA. Fester som eventuelt sitter i veien på en PVC-jolle kan man fjerne forsiktig med en skarp kniv.

Gjør-det-selv-fakta:

- I pakken:** Fester RDB 100, lim for PVC, støttearmer, Quick kit
- Du trenger i tillegg:** Sikaflex eller tilsvarende.
- Verktøy:** Vanlig håndverktøy.
- Trengs fagfolk:** Nei
- Påvirker CE-merking:** Stabilitet må ikke påvirkes, og tillatt last ikke overskrides.
- Aktuell ISO-standard:** Ingen.

Norsk importør: www.tender.no



TOKOMPONENT: Tokomponentlim gir best feste. Festene er i hypalon og innsatt med hypalonlim for å fungere sammen med et PVC-lim.



TO GANGER: Begge overflatene påføres lim med 5-10 minutters tørketid mellom hver påføring.

Vanskelighetsgrad:



Bruksanvisning:



Hvor lang tid:


2-3 timer



MONTERT: Alt montert og klart. Det finnes en mengde ulike varianter av fester og armer i ulike lengder.




KOMPLETT: Et komplett kit med fester, Quick kit (hurtigfester) og fester til jolla.

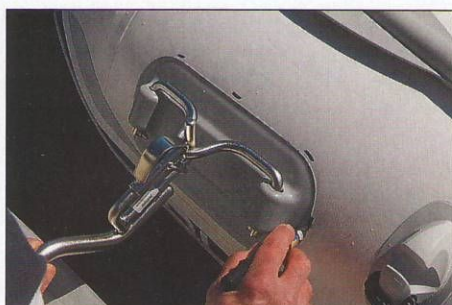

NØYAKTIGHET: Festeplasseringen markeres på gummijolla. Man må måle nøyaktig fordi festene ikke kan fjernes når de er montert. Det beste er å koble davitkrokene med festene, trekke jollen inntil båten og deretter måle hvor festene i båten skal sitte.



RENGJØRING: Festene limes med spesiallim etter at overflatene er rengjort med acetone eller liknende midler.

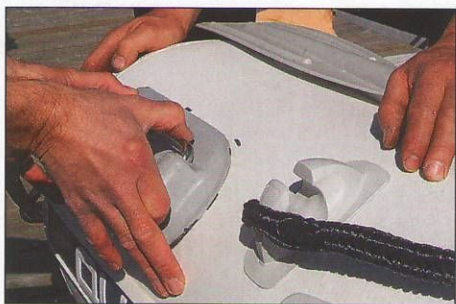

TØRKETID: Festet er påført i to omganger med lim og plasseres på jolla. Etter denne limingen skal monteringen tørke i 24 timer før den belastes.



MED BOLTER: Festene på badeplattformen boltes fast med plater eller mutter og med låsering på undersiden. Her får hullet litt ekstra Sika før montering.



FJÆRBELASTET: Quick kit er på plass. I dette plasseres festeordningen med en fjærbelastet hurtigkobling.