



Meaco DD8L
Luftavfukter med
tørkerotor
Instruksjonsmanual




Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor
Utgave september 2013
www.meaco.no

Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren.

Ta vare på den for fremtidig referanse.

Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor pris på det.

PRODUKTBESKRIVELSE

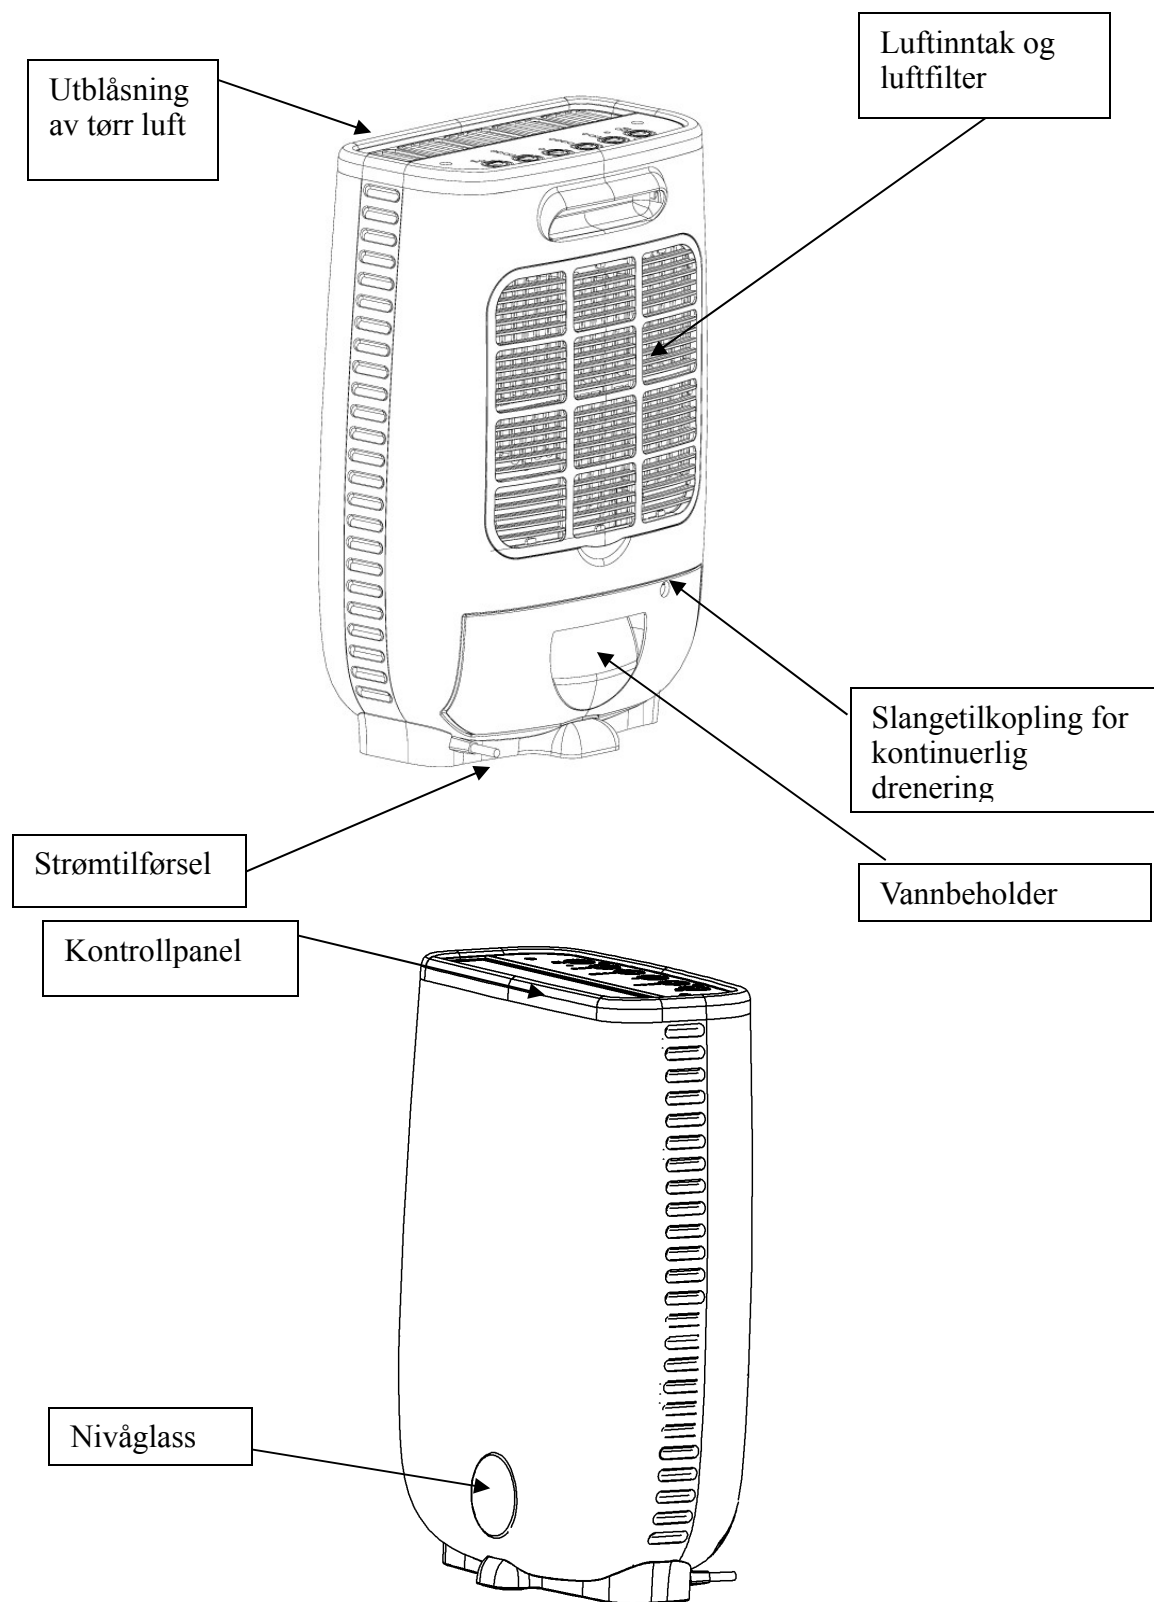

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER MASKINEN.

I tilfelle det blir en feil på avfukteren i garantitiden må du returnere den til oss. Derfor bør du ta vare på emballasjen og holde det trygt unna barn. Husk å kildesortere når du kaster emballasjen. ADVARSEL - Dette apparatet er bare beregnet for bruk i et innendørs boligmiljø. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på person eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges:

1. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller plugg, etter at den feiler eller er blitt mistet eller skadet på noen måte. Returner til et autorisert servicested for undersøkelse og reparasjon.
2. Denne enheten skal alltid holdes i oppreist stilling for å unngå skader. Plasser enheten på en flat stabil overflate.
3. Sjekk spenningen for å sikre at det samsvarer med enhetens spesifisering før bruk.
4. Bruk denne enheten i en romtemperatur mellom 1 °C og 37 °C.
5. Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke er blokkert eller dekket.
6. Ikke plasser apparatet for nær gardiner eller andre gjenstander - minimum 30cm.
7. Ved bruk av "Klestørk» for å fremskynde tørking av våte klær i rommet, hold klærne på trygg avstand fra enheten for å hindre vann i å falle på enheten.
8. Plasser aldri noe oppå enheten og dekk ikke med noen slags materiale under bruk.
9. Dette produktet er beregnet for privat og lett kontorbruk og ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk.
10. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk enhet, plugg eller ledning i vann, eller spray med væsker.
11. Aldri koble fra strømledningen uten å trykke på "Power"-tasten for å slå av maskinen først, da dette kan skade enheten. Aldri koble fra avfukteren før viften har sluttet å blåse.
12. Trekk alltid ut enheten når den ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra strømforsyningen, grip pluggen og trekk fra stikkontakten. Dra aldri i ledningen.
13. Tøm alltid vanntanken før lagring av enheten.
14. Tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn og kjæledyr.
15. Ikke strekk strømledningen under tepper, eller dekk til med tepper eller løpere. Ordne ledningen unna områder der det kan snubles over.
16. Du må aldri bruke eller lagre enheten i direkte sollys.
17. For å reparere apparatet, ta det til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom og gjøre garantien ugyldig.
18. Der det er mulig, unngå bruk av skjøteledning fordi de kan overopphetes og forårsake brannfare.
19. Ikke bruk enheten uten luftfilter, da dette vil tillate skitt å samle seg inne i avfukteren, og kan føre til at garantien oppheves.
20. Kontroller filteret jevnlig for å holde den ren. Et skittent filter vil begrense luftstrømmen inn i maskinen som vil øke motstanden på viften, og kan resultere i skade og kan ugyldiggjøre garantien.

KABLINGSINSTRUKSJONER

Skulle det være nødvendig å bytte pluggen vær oppmerksom på at ledningene i strømledningen er farget i samsvar med følgende kode:

BLÅ - NØYTRAL

BRUN - LIVE

GRØNN OG GUL - JORD

Ettersom fargene på ledningene i strømmettet til dette apparatet kanskje ikke samsvarer med de fargede merkene som identifiserer terminalene i støpselet ditt, gjør som følger:

1. Den BLÅ ledningen er NØYTRAL og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller farget SVART.
2. Den BRUNE ledningen er LIVE og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller farget RØD.
3. GRØNN / GUL er JORD og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven E eller farget GRØNN eller GRØNN / GUL.
4. Pass alltid på at ledningens grep er plassert og festet riktig.


Dersom en 13Amp plugg (BS1362) skal brukes må det utstyres med en 13A sikring.


Dersom i tvil sjekk med en kvalifisert elektriker.

Kabling for en 13Amp Plugg (BS1362)


Vær oppmerksom. Terminalen til jord er merket med bokstaven E eller jord Symbol.


NB: Ikke utfør dette dersom du ikke er kompetent til det. Kontakt heller en elektriker!

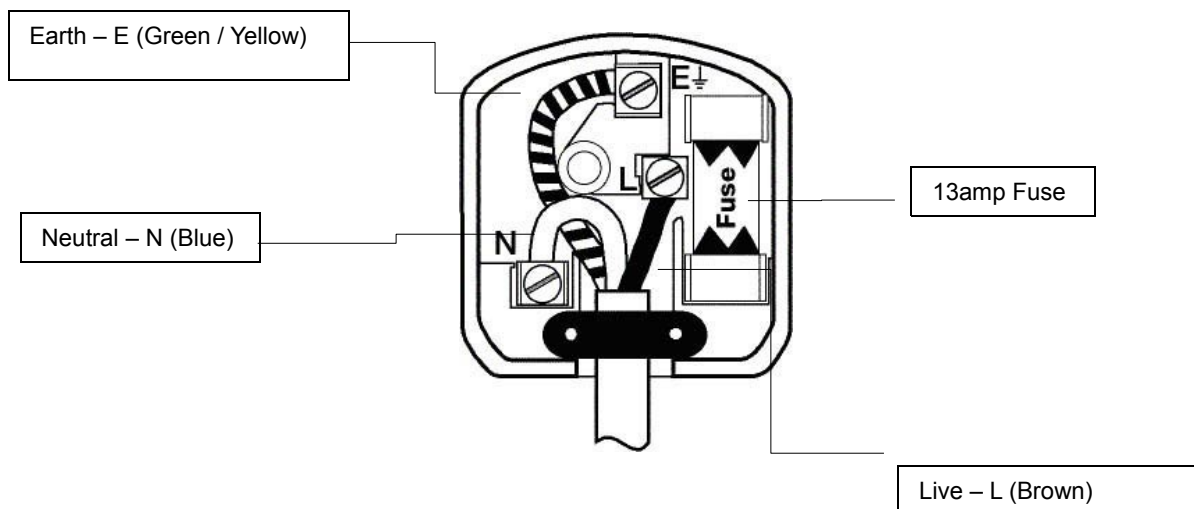

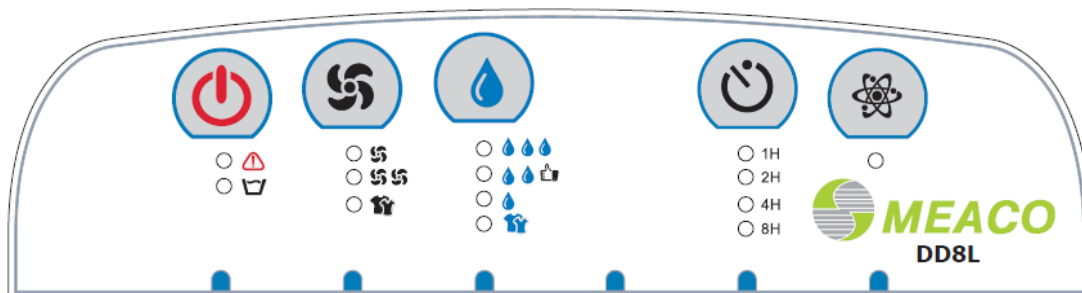






KONTROLLPANEL




Power  -Lyser når det er strøm til avfukteren.


Tank Full  -Lyser når den interne tanken er full av vann og må tømmes, eller når tanken er montert feil.

Feil  -Lyser når en feil oppdages. Vanligvis skjer dette når luftinntaket blir blokkert som fører til at luftavfukteren overopphetes internt. Rengjør filteret, sørg for at luftavfukteren ikke er ved siden av en varmekilde (f.eks.. en radiator) og start luftavfukteren etter ti minutter


Vifte  -Trykk på vifteknappen for å veksle mellom de tre viftehastigheter, lav, middels og høy. I høy viftehastighet kjører maskinen som standard i kontinuerlig modus. Effekten av avfukteren er avhengig av viftehastigheten. Viftehastighet to og tre er omtrent dobbel sø å høy som hastighet en, og bruker også omtrent dobbelt så mye strøm.

Maximum   * -Kjører luftavfukteren inntil en relativ luftfuktighet på ca 40% rh er oppnådd og stopper deretter viften.


Normal   * -Kjører luftavfukteren inntil en relativ luftfuktighet på ca 50% rh er oppnådd og stopper deretter viften. Dette er anbefalt innstilling på generelt grunnlag.


Minimum * - Kjører luftavfukteren inntil en relativ luftfuktighet på ca 60% rh er oppnådd og stopper deretter viften.

NB: Når ønsket fuktighetsnivå er oppnådd stopper både tørkeprosessen og viften. Dette er for å spare strøm. En gang hver halve time vil avfukteren starte viften for å kontrollere fuktigheten, og om nødvendig deretter starte tørkeprosessen.

Klestørk * - Bruk denne modusen når du ønsker å tørke klesvask. For optimal ytelse plasser du avfukteren i et så lite rom som mulig med dør og vinduer lukket. Luftavfukteren vil tørke kontinuerlig for å prøve å oppnå en relativ luftfuktighet på ca 35% rh som vil bidra til å tørke vask effektivt.

Pass på at avfukteren ikke blir tildekket av klærne og at det ikke drypper vann på luftavfukteren.

Timer  - Bruk denne knappen til å slå av maskinen etter enten 1, 2, 4 eller 8 timers bruk. Denne innstillingen er nyttig for tørking av vask i en angitt tid.

Ion  - Slår ioniseringsfunksjonen på eller av. Ioniseringen hjelper til å rense luften, ved å få støvpartiklene til å feste seg til hverandre og falle ned. Da slipper du å puste dem inn.

I noen tilfeller vil maskinen gå over i et eget program for å beskytte seg selv. Da vil kontrollpanelet låse seg og viftelampen vil blinke. Dette skjer typisk i følgende tilfeller:

- Temperatur under 10°C
- Temperatur over 40°C
- Relativ fuktighet under 40%rh
- Maskinen har arbeidet hardt og må kjøle seg ned.

Hvis din maskin oppfører seg slik så skal du ikke forsøke å påvirke den. Dette er helt normalt, og du skal la maskinen selv gå tilbake til normal drift når den selv mener at det er riktig.

FORSTÅELSE OG BRUK AV EN LUFTAVFUKTER

Hvordan fungerer en avfukter?

Det finnes hovedsakelig fire typer avfuktere - kompressor, tørkerotor, peltier og silica gel. En tørkerotorbasert avfukter trekker luften inn fra rommet over et filter. Så passerer luften over et roterende hjul som er full av et materiale som heter Zeolitt som absorberer overflødig vann ut av luften. Hjulet er nå mettet og må regenereres. Et varmeelement i bunnen av luftavfukteren blåser varm, tørr luft over Zeolitten å tvinge fuktigheten ut av hjulet. Zeolitten er nå klar til å tørke igjen og den varme, våte luft fra hjulet treffer en overflate av metall som sikrer at fuktighet kondenseres og vannet drypper inn i den interne tanken. Varmen som brukes under tørkeprosessen er blandet med den tørre luften for å sikre at luften som kommer ut av avfukteren ikke bare er tørrere men også 10-12°C varmere enn luften som kom inn.

Hvorfor vises vann på mine vinduer / skap / vegger?

Det er en grunnleggende lov i fysikk at dersom overflaten er kald nok, og om det er nok vanddamp i lufta så vil det kondensere. Hvor kommer dette vannet fra? Vi produserer vann ved tørking av klær inne, koking av mat, dusjing, eller om du bare vil lage deg en kopp te, alt produserer fuktighet. Mennesker som puster genererer også fuktighet. Det er bare en kontinuerlig prosess som aldri stopper.

Kan jeg ikke bare bli kvitt fuktigheten ved å åpne mine vinduer? Dette er fint på en fin sommerdag, men åpne vinduer om vinteren vil bare resultere i at du mister varmen. Dette er en sløsing med penger, og hvis det regner, vil du bare la mer fuktighet slippe inn. Du kan like godt bare kaste pengene ut av vinduet.

Vil en avfukter tørke hele huset?

En avfukter skaper et volum med tørr luft i så stor plass som viften kan nå. Etter dette vil man bli hjulpet av det faktum at fuktig luft vil alltid migrere til tørre steder. Så lenge du lar alle innvendige dører stå åpne vil en avfukter av riktig størrelse hindre kondens og mugg i hele huset.

Hva med de svarte flekkene av mugg på vinduet mitt og badets fugemasse?

Mugg oppstår rundt 68 % fuktighet, kondens oppstår på 100 %. Som du kan se av dette så kan du få mugg, men likevel ha klare vinduer. En avfukter vil hindre mugg fra å bli værre, og når du har fjernet muggen, vil den hindre den fra å komme tilbake. Dette er grunnen til at avfuktere i automatisk modus holder fuktigheten på 55-60% RH.

Må jeg sette den i det verste rommet?

Du kan sette den i området med hovedproblemet til å begynne med og deretter flytte den et sted mer praktisk når du føler at problemet er under kontroll. Hvis det bare er kondens på vinduene du er bekymret for kan du sette en avfukter i en sentral posisjon, for eksempel i bunnen av trappen, og du vil kunne kurere problemet i hele huset.

Har Zeolitt behov for utskifting?

Nei. Zeolitt er regenerert innenfor luftavfukteren og vil vare i mange år uten behov for utskifting.

Er de dyre å bruke?

En kompressorbasert avfukter er noe billigere å bruke pr time. Du bør ta hensyn til det faktum at en

tørkerotorbasert maskinen ikke vil kjøre hele tiden, siden den vil bli styrt via sin hygrostat. I de temperaturer vi har i norden vil en tørkerotorbasert avfukter som regel være mer effektiv enn en kompressorbasert avfukter, og derfor kjøre i en kortere del av døgnet. Dernest er det veldig dyrt å varme et fuktig hus, og du vil kunne se en reduksjon i fyringsutgiftene når du begynner å bruke avfukter.

Hva er en hygrostat?

Akkurat som du har en termostat på din varmeovn, du har en hygrostat på avfukteren din. Den gjør at man holder fuktigheten på et konstant nivå. Dette vil gjøre at avfukteren slår seg av og på etter behov uten at du trenger å bekymre deg for det. Normalt ligger dette området rundt 55-60% RH.





Bør jeg slå av luftavfukteren for bare noen timer om dagen, eller bruke et tidsur?

Nei. Bare la avfukterens hygrostat bestemme når avfukteren skal gå.


Vil dette hjelpe dem med allergi?

En avfukter vil redusere den relative fuktigheten i huset, som vil hindre midd og mugg i å vokse og spre seg. På denne måten vil en avfukter kunne hjelpe dem med allergi.

OPPSTART OG BRUK

- Plasser avfukteren på en horisontal stabil flate.
- Sørg for at avfukteren har god avstand til vegger, møbler og lignende.
- Hold alle klær, gardiner og andre tekstiler unna maskinen. Ved klestørk må du sørge for at det ikke drypper vann ned i maskinen.
- Pass på at vannbeholderen er montert skikkelig. Dersom tanken ikke sitter riktig montert, eller om den er full av vann så vil følgende symbol lyse:  og maskinen vil slå seg av
- Trykk på startknappen med dette symbolet for å starte maskinen: . Den vil nå pipe en gang.
- Velg det modus du ønsker. Dette symbolet  angir modusen som er riktig i de aller fleste tilfeller (ca 50%rh)
- Trykk Start /Stoppknappen igjen for å slå av maskinen . Det er viktig at maskinen får stå i ro til viften stopper. Dette gjør den for å kjøle seg ned.

Hvor bør du plassere avfukteren?

- For best resultat bør du sette avfukteren på et sentralt sted. Dette kan gjerne være en gang eller en korridor. Så lenge innvendige dører er åpne vil fuktigheten over tid flytte seg mot avfukteren.
- For å tørke klær er det best å plassere avfukteren i et lite rom med litt varme på. Lukk dører og vinduer og bruk avfukteren i modus for klestørk:  Heng klærne slik at de ikke berører hverandre og slik at luften kan sirkulere mellom dem. Pass på at det ikke drypper vann på avfukteren.

Lukt som kommer fra avfukteren

Først gang du bruker avfukteren og periodevis etterpå vil du kanskje merke en lukt som kommer fra avfukteren. Dette er forårsaket av Zeolite tørkemiddel og er ikke et tegn på at avfukteren er feil, det er heller ikke skadelig for mennesker eller dyr. Lukten oppstår fordi Zeolite absorberer lukt fra elementer som sigaretter, kosmetikk, hårspray, byggematerialer og nye møbler og deretter når tørkemiddelet varmes opp slippes lukten ut i rommet. Denne lukten har blitt beskrevet som å være som en brent lukt eller en sur lukt. Det er normalt, og er ikke et tegn på en feil. Denne lukten vil bli borte over tid. Lukten kan komme tilbake etter lengre tids stillstand.

Mengde vann som samles opp

- Når du bruker avfukteren første gang vil den jobbe hardt for å redusere fuktigheten i rommet til 50% rh, om du har den i normalmodus. Dette er perioden der den vil samle inn mest vann og trenger tømning oftest. Etter hvert som rommet blir tørrere vil det ta lengre tid før tanken fylles opp. Når maskinen når fuktigheten som er satt som mål vil den slutte å samle inn vann. Dette er helt normalt.
- Dersom du fortsatt har kondens på vinduer etter å ha brukt avfukteren i normal modus, kan du ha behov for å kjøre den i maksimummodus. Dette kan være nødvendig dersom du har vinduer med

enkeltglass eller dårlig isolasjon i vinduene dine. Dette kan også være nødvendig dersom det er frost ute.

- I de tre modusene som kontrollerer fuktigheten så vil maskinen stoppe når målet for fuktighet er nådd. Maskinen vil da slå seg av, og viften vil stoppe. En gang hver halve time vil viften starte igjen for å kontrollere fuktigheten. Dersom fuktigheten er riktig så går den igjen til hvile, men dersom det er for fuktig så starter den tørkeprosessen. Når du har det tørt nok så vil du kunne oppfatte at maskinen tilsynelatende ikke fungerer, men om du venter opp til en halv time så vil du se at den starter igjen.
- Selv om klestørkemodusen forsøker å få det så tørt som mulig så er det en grense for hvor tørt avfukteren klarer å holde det. Tilslutt vil det ikke være mer vann å hente i luften. Denne maskinens grense vil gå omtrent på 35%rh. Under dette vil luften føles ubehagelig tørr.

Sikker bruk


- Sørg for at det ikke kommer små deler inn i maskinen. Dette kan ødelegge maskinen og det kan være farlig.
- Hold små barn og dyr unna maskinen.
- Ikke fjern vanntanken mens maskinen går. Dette kan medføre vannsøl.
- Minimum temperatur er 1°C ved 50%rh relativ fuktighet.

PASS PÅ !

Ikke bruk denne maskinen dersom det er skade på ledningen for strømtilførsel, kontrollpanelet eller selve avfukteren. Pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander. Dersom instruksjonene i denne manualen ikke følges vil garantien kunne opphøre.



TØMMING AV VANN

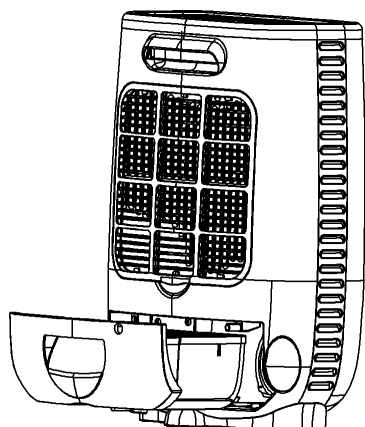


Når tanken er full vil du høre et lydsignal. Lampen for "Full tank" vil lyse. ☐

Avfukteren stopper nå automatisk.

Ta ut tanken og tøm den. Når du setter tanken på plass igjen så vil avfukteren automatisk starte opp.

Dersom lyset for full vanntank ikke slukker så er ikke tanken satt riktig på plass. Ta den ut igjen og forsøk på nytt.

Det er mulig å kople til en slange for kontinuerlig drenering. Bruk slangen som medfølger. Fest slangen til stussen merket "Water spigot", og før slangen til et sluk eller lignende. Det er viktig at slangen har fall hele veien til sluket, og at slangen ikke ender opp i en kveil. Kutt heller slangen til riktig lengde. I enkelte tilfeller kan vannet likevel komme i tanken. IKKE forsøk å tette slangekoplingen med slamngklemme eller lignende. Lag heller et lite hull (ca 4mm) i slangens overside ca 20 mm utenfor tanken. Dette gjør at det kommer luft inn i slangen slik at vannet renner lettere ut.

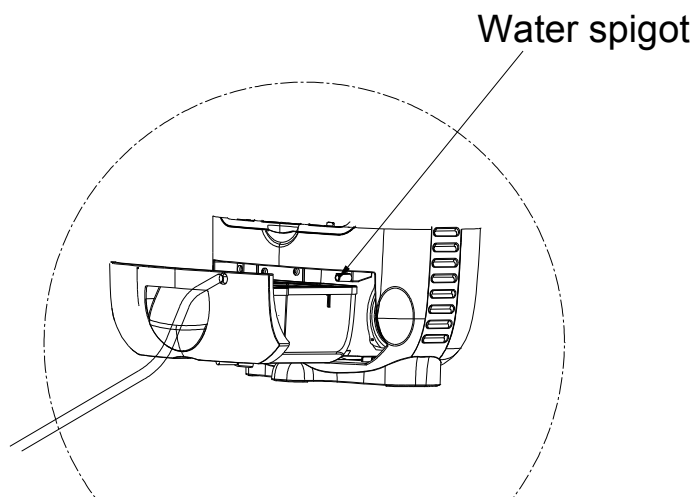

RENGJØRING AV MASKINEN


Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring.

Utvendig

Rengjør maskinen utvendig med en myk ren klut. Dersom maskinen er svært skitten kan du bruke et mildt vaskemiddel med litt fuktighet. Vær forsiktig med vann og sprut ikke vann på maskinen.

Lufffilteret

Ved bruk vil maskinens luffilter bli tett av støv og partikler. Derfor må maskinens luffilter renses regelmessig, anslagsvis hver annen uke. Dette gjøres på følgende måte:

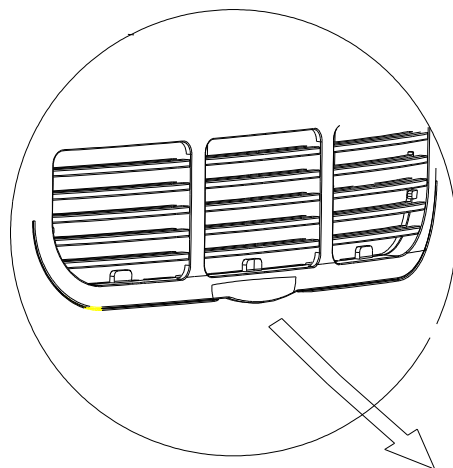

Fjern luffilteret.



Rens filteret med en støvsuger. (Ikke bruk vann da dette vil kunne ødelegge det bakteriedrepende belegget på filteret)



IKKE bruk avfukteren uten filter.

OPPBEVARING

Dersom maskinen ikke skal brukes på en stund bør du utføre følgende:

- Kople fra strømtilførselen og tøm vannbeholderen. La beholderen tørke skikkelig før du setter den på plass.
- Rens luftfilteret.
- Oppbevar avfukteren i et rent miljø uten direkte solskinn, gjerne tildekket.

FEILSØKING

Undersøk følgende før du søker hjelp. Er du fortsatt i tvil så kontakt din forhandler eller Meaco:

Problem	Årsak	Løsning
Maskinen virker ikke	Strømmen er ikke koplet til	IKople til strømmen
Maskinen tørker ikke luften.	Vanntanken er full.	Tøm tanken og sett den på plass igjen
	Vanntanken er ikke satt riktig på plass.	Sett vanntanken i riktig posisjon
	Luffilteret er tett.	Rengjør luffilteret.
	Temperaturen i rommet er under 1 grad C	Maskinen virker ikke under 1 grad C. Ved temperaturer lavere enn dette er det normalt ikke noe fuktighet som skaper problemer
	Luffuktigheten i rommet er for lav	Når maskinen får luffuktigheten ned til ønsket nivå vil den slutte å tørke luften. Viften vil fortsatt gå for å kontrollere når den skal starte avfuktingen igjen
Luftavfukteren virker, men reduserer den relative luffuktigheten utilstrekkelig / det er lite vann i vanntanken.	Huset er for stort. Denne avfukteren kan avfukte størrelser opp til en femroms leilighet / en liten enebolig.	Vi anbefaler å bruke en avfukter med større kapasitet, eller å kjøpe ytterligere en avfukter.
	Det er for mange kilder til fuktighet. Bading, dusjing, tørking av klær og matlaging skaper mye fuktighet. Dersom du varmer huset ditt med innvendig brenning av gass skaper dette veldig mye fuktighet.	Vi anbefaler å bruke en avfukter med større kapasitet, eller å kjøpe ytterligere en avfukter. Vi vil også anbefale å benytte en annen varmekilde enn gass.
	Det er for mye ventilasjon og det kommer for mye luft fra utsiden av huset.	Reduser ventilasjonen. Lukk vinduer og dører. Om nødvendig, steng lufteventiler
Vinduene var klare, og nå har kondensen kommet tilbake	Temperaturen ute har falt, og vinduene er kaldere.	Bruk luftavfukteren på Maximum og kjør den 24 timer i døgnet.
Jeg kan ikke fjerne kondens fra mine vinduer, selv i maksimal modus.	Overflatetemperaturen på vinduene er for lav til at avfukteren klarer å avverge kondens. Vanlig ved dårlig isolerte vinduer og når utetemperaturen synker under frysepunktet	Kjør avfukteren på «maksimum» 24 timer i døgnet, og når lufttemperaturen utenfor øker bør vinduene bli fri for kondens
Avfukteren blåser ut varm luft	Den tørkede luften passerer forbi et varmeelement som en del av avfuktingsprosessen før det blir blåst ut i rommet.	Dette er normalt, det er en luftavfukter, ikke en air condition / luffkjøler.
Luftavfukteren støyer	Luffilteret er blokkert eller enheten står på en ujevn overflate.	Rengjør filteret og/eller sett avfukteren på et flatt underlag. En avfukter vil også støye mer på tregulv enn på et teppe
Det kommer en bankelyd fra avfukteren.	Motoren som driver tørkerotoren har dårlig smøring.	Kjør avfukteren på klestørkefunksjon i to dager for å bedre smøringen. Om dette ikke hjelper så kontakt Meaco direkte.
Alarmlampen lyser konstant	Avfukteren får ikke nok luft, eller lufttemperaturen er under null.	Rens luffilteret og sørg for at maskinen står minst 30 cm fra veggen, og at den ikke er i nærheten av en varmekilde.
Alarmlampen blinker	Avfukteren får ikke nok luft.	Rens luffilteret og sørg for at maskinen står minst 30 cm fra veggen, og at den ikke er i nærheten av en varmekilde.
Vannet kommer ikke ut av slangen, men ender opp i beholderen.	For å få vannet ut av slangen må det komme luft inn andre veien. Luften kan bli blokkert om det står stillestående vann i slangen.	Pass på å ha fall på slangen hele veien. Pass på at slangen ikke ender opp i en kveil. Tilpass lengden. Om dette ikke hjelper så lag et lite hull i oversiden av slangen, ca 20mm utenfor avfukteren.
Avfukteren lekker vann ut på gulvet.	Skyldes som leget at avfukteren står på er ujevn underlag eller at den ikke har blitt rensset godt nok og er for skitten innvendig.	Avfukteren må åpnes og renses innvendig. Dette bør gjøres av noen som er kompetent. Først bør du sjekke at vannbeholderen ikke er sprukket.
Maskinen slår seg ikke av og på automatisk.	Hygrostaten får ikke riktige verdier.	Rens luffilteret. Blås hygrostaten ren med en hørføner (bruk kald luft). Hygrostaten sitter bak de små hullene over luffilteret på høyre side av håndtaket. Kople fra strømmen i 10 minutter og start avfukteren.
Avfukteren virker bare i modus for klestørk og dette lyset står på eller blinker.	Hygrostaten kan være ødelagt.	Rens hygrostaten som beskrevet over. Om dette ikke hjelper så kontakt Meaco.
Lys for medium viftehastighet blinker og ingen knapper fungerer.	Maskinen beskytter seg selv.	Dette er normalt. Avfukteren vil selv gå tilbake til normalmodus. Ikke rør maskinen. Dette kan pågå så lenge temperaturen er under 10 grader eller over 40 grader, og om fuktigheten er under 40%rh.

GARANTIBETINGELSER

Er du en privatperson og har kjøpt avfukteren av en norsk forhandler har du alle rettigheter som den norske kjøpsloven gir deg. Kontakt forhandleren du kjøpte den av. Har du kjøpt maskinen utenfor Norge må du hende deg til den du kjøpte den av. Den norske garantien gjelder kun maskiner kjøpt i Norge.

Vennligst merk følgende:

- Dersom maskinen er reparert gjelder garantien fra opprinnelig kjøp og ikke fra reparasjonstidspunktet
- Garantien bortfaller dersom det er foretatt endringer på maskinen eller dersom det er brukt uoriginale reservedeler, eller dersom maskinen er forsøkt reparert av personer som ikke er godkjent av Meaco.
- Komponenter som betegnes som slitedeler (for eksempel luftfilteret) er ikke dekket av garantien.
- Ved en garantisak må det kunne vises til original datert kvittering eller annet kjøpsbevis fra norsk forhandler.
- Garantien gjelder ikke ved skader eller uforsvarlig bruk, eller dersom denne brukermanualen ikke er fulgt.
- Garantien dekker ikke følgeskader eller andre kompensasjoner.
- Garantien gjelder ikke dersom maskinen har blitt utsatt for unormalt mye skit eller dersom luftfilteret ikke er rensset skikkelig.

Forøvrig gjelder norsk forbrukerkjøpslov for produkter kjøpt i Norge.

For å unngå unødige utgifter anbefaler vi at du leser denne manualen nøye før du kontakter din forhandler.

Avfukteren er ikke ment til bruk av barn, personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, eller personer uten den kunnskap og erfaring som skal til for å benytte en avfukter. Er du i tvil om noe vedrørende avfukteren må du kontakte din forhandler.

Barn skal holdes unna avfukteren. Avfukteren er ikke et leketøy.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model	Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor
Effektforbruk	30/330/650 watt
Elektrisk tilkopleing	220-240V / 50Hz
Avfuktingskapasitet	8 liter / dag
Kapasitet i vannbeholder	2 liter
Luftstrøm (nominell)	80/100/115m ³ /h
For hjem opp til	Liten enebolig / 5 roms leilighet
Temperaturområde for bruk	1 – 37°C
Dimensjoner (b x d x h)	351 x 188 x 500mm
Nettovekt	6.4Kg
Bruttovekt	7.4Kg
Lydnivå	39/43/48dB
Elektrisk sikring	250V. F1.6A



Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avhending, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, kan du bruke retur-og innsamlingsystemer eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljø trygg resirkulering.

